


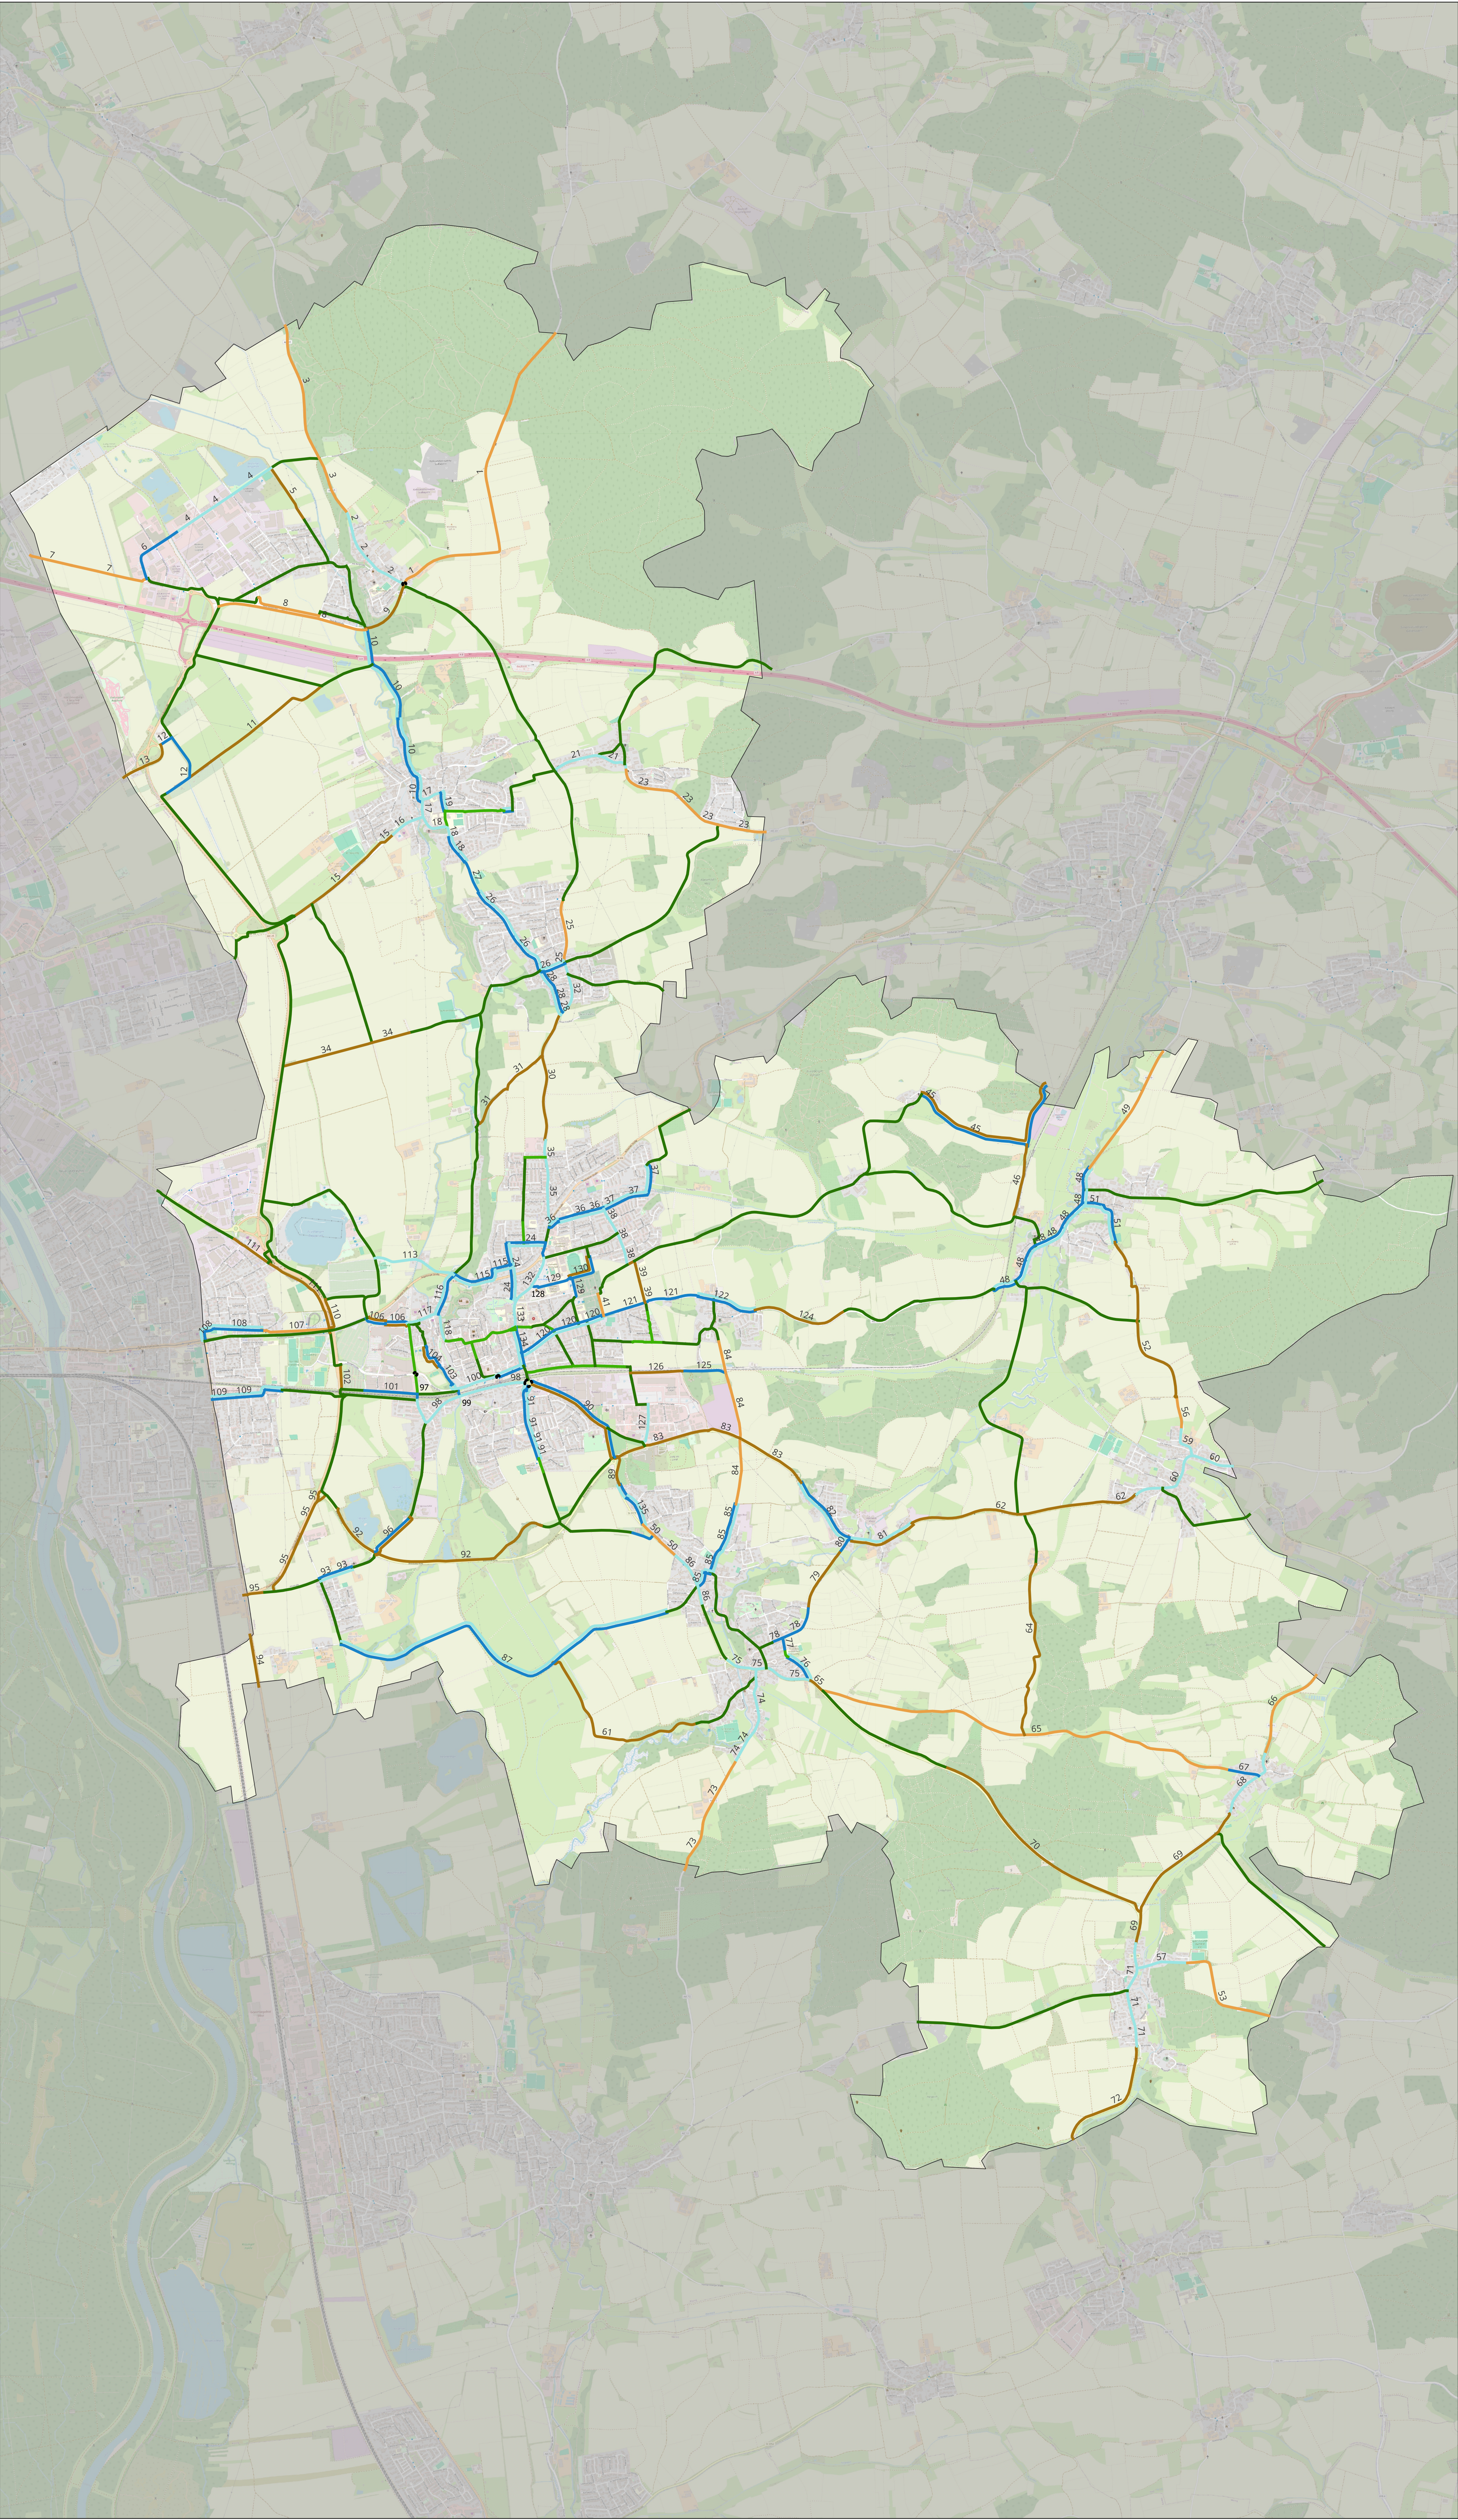

Legende

- Bauliche Maßnahmen
- Neubaumaßnahme
 - Ausbaumaßnahme

- Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen
- Markierungsmaßnahme
 - Beschilderungsmaßnahme

- keine Maßnahmen
- keine notwendig
 - keine empfohlen
 - keine möglich

- Sonstiges
- Gewerbegebiet
 - Wohngebiet
 - Stadtgrenze
 - 123 Maßnahmenummer

Radverkehrskonzept
Stadt Friedberg
Infrastrukturelle Maßnahmen



Legende

- Maßnahmenprioritäten
- kurzfristige Maßnahmen
 - mittelfristige Maßnahmen
 - langfristige Maßnahmen
 - keine Maßnahmen notwendig

- Sonstiges
- Gewerbegebiet
 - Wohngebiet
 - Stadtgrenze
 - 123 Maßnahmennummer

Radverkehrskonzept
Stadt Friedberg
Prioritätenplan

Streckendaten							Bestehende Radverkehrsführung							Bewertung Radverkehrsführung							Maßnahmen			
Nr.	Klassifizierung	Straße	Lage	v_zul	Länge [m]	Beleuchtung	Oberfläche	QS	RIN	vorhandene Führungsform	Dimension RVA 1	Oberfläche RVA 1	Dimension RVA 2	Oberfläche RVA 2	Bewertung der Führungsform	Bewertung der Dimension	Bewertung der Oberfläche	Maßnahmenkategorie	Maßnahmenart	Weitere Maßnahmen	Priorität	Grobkostenschätzung		
1		Frechholzhauser Straße	innerorts	50	186	vorhanden	asphalt	G 1.5, FB 5.5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Neubaumaßnahme	Neubau gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von mind. 2,50 m		2	97.650,00 €		
1		Frechholzhauser Straße	außerorts	100	2404	nicht vorhanden	asphalt [mittel (Komfort eingeschränkt)]	FB 5,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	bedingt eingehalten	Neubaumaßnahme	Neubau gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von mind. 2,50 m		2	1.262.100,00 €		
2	AIC 25	Bürgermeister-Schickenrieder-Straße	innerorts	50	253	vorhanden	asphalt	G 1.5, FB 5,6	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	3.795,00 €		
2	AIC 25	Bürgermeister-Schickenrieder-Straße	innerorts	50	150	vorhanden	asphalt	FB 6,0	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	2.250,00 €		
2	AIC 25	Bürgermeister-Schickenrieder-Straße	innerorts	50	330	vorhanden	asphalt	G 1.5, FB 5,6, G 1,5	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	4.950,00 €		
3	AIC 25		außerorts	100	907	nicht vorhanden	asphalt	FB 6,0	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Neubaumaßnahme	Neubau gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von mind. 2,50 m		3	476.175,00 €		
3	AIC 25	Bürgermeister-Schickenrieder-Straße	außerorts	70	599	nicht vorhanden	asphalt	FB 6,0	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Neubaumaßnahme	Neubau gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von mind. 2,50 m		3	314.475,00 €		
4		Winterbrückenweg	innerorts	50	227	vorhanden	asphalt	Pl 2,0, FB 7,1, Pl 2,0, G 1,5	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren		2	3.405,00 €		
4		Winterbrückenweg	innerorts	50	281	vorhanden	asphalt	G 1,8, FB 8,0, G 1,8	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Markierung beidseitiger Schutzstreifen unter Reduzierung der Kernfahrbahn auf 4,50 m		2	4.215,00 €		
4		Winterbrückenweg	innerorts	50	355	vorhanden	asphalt	FB 8,8, G 1,4	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Markierung beidseitiger Schutzstreifen unter Reduzierung der Kernfahrbahn auf 4,50 m		2	5.325,00 €		
5		Feldwegverbindung Am Achrain-Winterbrückenweg	innerorts	-	470	nicht vorhanden	schotter/splitt [mittel (Komfort eingeschränkt)]	FB 2,8	3	Kfz-freier Weg	0,0		0,0		eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Instandsetzung Oberfläche		4	123.375,00 €		
6		Winterbrückenweg	innerorts	50	502	vorhanden	asphalt	FB 7,0, GR, G+H 2,5	3	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	0,0		2,5	asphalt	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Beschilderungsmaßnahme	Aufhebung Benutzungspflicht in Gegenrichtung		2	2.510,00 €		
7		Am Forellenbach	außerorts	100	605	nicht vorhanden	asphalt	FB 5,6	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Neubaumaßnahme	Neubau gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von mind. 2,50 m		3	317.625,00 €		
7		Am Forellenbach	außerorts	80	319	nicht vorhanden	asphalt	FB 5,6	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Neubaumaßnahme	Neubau gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von mind. 2,50 m		3	167.475,00 €		
8	AIC 26	Neue Bergstraße	außerorts	100	500	nicht vorhanden	asphalt	FB 7,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	keine Bewertung	Neubaumaßnahme	Neubau gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von 3,50 m	Alternativ: zu Neubau auf südlicher Seite der neuen Bergstraße	2	367.500,00 €		
8	AIC 25	Neue Bergstraße	außerorts	100	1140	nicht vorhanden	asphalt	FB	2	keine Wegverbindung vorhanden					keine Bewertung	keine Bewertung	nicht eingehalten	Neubaumaßnahme	Neubau eines gem. Geh- und Radwegs mit einer Breite von 3,50 m	Alternativ: Neubau gem. Geh- und Radweg auf der Nordseite zwischen P+M und Am Anger	2	837.900,00 €		
9	AIC 25	Neue Bergstraße	außerorts	70	465	vorhanden	asphalt	G+R 2,6, GR, FB 6,8	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,6	asphalt	0,0		eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,00 m	Baumbestand	3	18.600,00 €		
10		Derchinger Straße	außerorts	50	485	vorhanden	asphalt	FB 5,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße außerorts		2	43.650,00 €		
10		Derchinger Straße	außerorts	50	206	vorhanden	asphalt	FB 5,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße außerorts		2	18.540,00 €		
10		Derchinger Straße	außerorts	50	73	vorhanden	asphalt	G 3,0, FB 5,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße		2	6.570,00 €		
10		Derchinger Straße	innerorts	T30Zone	190	vorhanden	asphalt	G 1,3, FB + Paf 6,5, G 1,3	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße		2	17.100,00 €		
10		Derchinger Straße	innerorts	T30Zone	481	vorhanden	asphalt	G 1,3, FB 5,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße		2	43.290,00 €		
11		Obermoos	außerorts	-	1247	nicht vorhanden	schotter/splitt [schlecht (Sicherheitsrisiko)]	FB 3,0	3	Kfz-freier Weg	0,0		0,0		eingehalten	nicht eingehalten	bedingt eingehalten	Ausbaumaßnahme	Instandsetzung Oberfläche, Verbreiterung auf mind. 3,50 m		4	327.337,50 €		
12			außerorts	100	96	nicht vorhanden	asphalt	FB 4,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Beschilderungsmaßnahme	Kfz-freier Weg, Anlieger frei (VZ 260)		2	48,00 €		
12		Obermoos	außerorts	100	550	nicht vorhanden	asphalt	FB 3,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Beschilderungsmaßnahme	Kfz-freier Weg, Anlieger frei (VZ 260)		2	275,00 €		
13			außerorts	70	422	nicht vorhanden	asphalt	FB 7,5, GR, G+H 2,7	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	0,0		2,7	asphalt	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m		3	33.760,00 €		
15	AIC 23	St.-Anton-Straße	innerorts	60	128	vorhanden	asphalt	G+R 2,6, FB 7,0	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,6	asphalt [schlecht (Sicherheitsrisiko)]	0,0		eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m		3	34.560,00 €		
15			außerorts	100	853	vorhanden	asphalt	G+R 2,6, GR, FB 7,0	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,6	asphalt [schlecht (Sicherheitsrisiko)]	0,0		eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m		3	76.770,00 €		
15			außerorts	-	164	nicht vorhanden	asphalt [mittel (Komfort eingeschränkt)]	FB 3,0	3	Kfz-freier Weg	0,0		0,0		eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,50 m		4	8.200,00 €		
16	AIC 23	St.-Anton-Straße	innerorts	50	191	vorhanden	asphalt	G+R 2,6, FB 6,5, G 1,5	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	0,0		0,0		bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren; Aufhebung der Benutzungspflicht		2	3.820,00 €		
17	AIC 23	Haberskircher Straße	innerorts	30temporär	193	vorhanden	asphalt	G 1,5, Pl 2,0, FB 6,5, G 1,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	2.895,00 €		
17	AIC 23	St.-Anton-Straße	innerorts	50	73	vorhanden	asphalt	Grf 2,6, FB 6,5, G 1,2	2	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	2,6	asphalt	0,0	asphalt	nicht eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	1.099,00 €		
18		Pfarrer-Bezel-Straße	innerorts	50	136	vorhanden	asphalt	G 1,5, FB 7,0, Pl 2,0, G 1,6	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	2.040,00 €		
18		Pfarrer-Bezel-Straße	innerorts	30	92	vorhanden	asphalt	G 1,3, FB 5,5 G, G 1,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		1,3	asphalt	eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Verbreiterung des Schutzstreifens auf mind. 1,50 m		2	1.380,00 €		
18		Pfarrer-Bezel-Straße	innerorts	30	79	vorhanden	asphalt	Grf 3,0, FB 5,5 G, G 1,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	3,0	asphalt	1,2	asphalt	eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Verbreiterung des Schutzstreifens auf mind. 1,50 m		2	1.185,00 €		
18		Pfarrer-Bezel-Straße	innerorts	50	220	vorhanden	asphalt	Grf 3,0, FB 6,5, G 1,5	2	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	3,0	asphalt	0,0		nicht eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Markierung eines Schutzstreifens mit einer Breite von 1,50 m, Einrichtung gem. Geh- und Radweg	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	4.400,00 €		
18		Pfarrer-Bezel-Straße	innerorts	30	139	vorhanden	asphalt	G 1,3, FB 5,5 G, G 1,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		1,2	asphalt	eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Verbreiterung des Schutzstreifens auf mind. 1,50 m		2	2.085,00 €		
19		Schloßberg	innerorts	T30Zone	143	vorhanden	asphalt	G 1,2, FB 5,5, G 1,2	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße		2	12.870,00 €		
20		Bürgermeister-Ebner-Straße	innerorts	T30Zone	65	vorhanden	asphalt	G 1,5, FB 7,5, G 1,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	Fahrradstraße auf dem Sederfeldberg ab Schloßberg bis ins Neubaugebiet	2	5.850,00 €		
21	AIC 23	Hadubertstraße	innerorts	30	261	vorhanden	asphalt	G 1,0, FB 5,3	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	3.915,00 €		
21	AIC 23	St.-Stefan-Straße	innerorts	50	353	vorhanden	asphalt	G 1,3, FB 5,5, G 1,3	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	5.295,00 €		
23	AIC 23	Hadubertstraße	außerorts	70	339	nicht vorhanden	asphalt	FB 5,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Neubaumaßnahme	Neubau gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von 3,50 m		2	240.165,00 €		
23	AIC 23	Hadubertstraße	außerorts	70	246	nicht vorhanden	asphalt	FB 5,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Neubaumaßnahme	Neubau gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von 3,50 m		2	180.810,00 €		
23	AIC 23	Hadubertstraße	innerorts	50	423	vorhanden	asphalt	FB 5,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Neubaumaßnahme	Neubau gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von 3,50 m		2	310.905,00 €		
23	AIC 23	Hadubertstraße	außerorts	50	221	nicht vorhanden	asphalt	FB 5,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Neubaumaßnahme	Neubau gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von 3,50 m		2	162.435,00 €		
24		Zeppelinstraße	innerorts	T30Zone	163	vorhanden	asphalt	G 1,5, Paf + FB 7,0, G 1,6	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße		2	14.670,00 €		
24		Konradstraße	innerorts	T30Zone	291	vorhanden	asphalt	G 1,5, GR 1,0, Paf + FB 6,0, G 1,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße		2	26.190,00 €		
24		Burgwallstraße	innerorts	50	34	vorhanden	asphalt	FB 11,5, G 1,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme	beidseitige Schutzstreifen von 1,50 m	Tempo 30 prüfen + Aufstellfläche an der LSA	2	510,00 €		
24		Zeppelinstraße	innerorts	T30Zone	182	vorhanden	asphalt	G 1,5, FB 7,0, G 1,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße		2	16.380,00 €		
24		Zeppelinstraße	innerorts	T30Zone	76	vorhanden	asphalt	G 1,5, Pl 2,5, FB 7,0, G 1,6	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße		2	6.84.		

26		Radegundisstraße	innerorts	50	217	vorhanden	asphalt	GRF 3,0 - FB 7,0 - G 1,5	2	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	0,0	3,0	asphalt	nicht eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	3.255,00 €	
26		Radegundisstraße	innerorts	50	182	vorhanden	asphalt	G 1,2 - FB 6,5 - G 1,2	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	2.730,00 €	
27		Radegundisstraße	außerorts	100	259	nicht vorhanden	asphalt	GRF 3,0 - FB 8,0	2	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	0,0	3,0	asphalt	nicht eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	Alternativ: Neubau gem. Geh- und Radweg auf der Westseite	2	129,50 €	
28		Kirchstraße	innerorts	T30Zone	143	vorhanden	asphalt	FB 5,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße		2	12.870,00 €	
28		Kirchstraße	innerorts	T30Zone	80	vorhanden	asphalt	FB 3,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0		bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße		2	7.200,00 €	
28		Kirchstraße	innerorts	T30Zone	138	vorhanden	asphalt	PaF + FB 5,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße		2	12.420,00 €	
30		Wulfertshäuser Straße	außerorts	70	1018	vorhanden	asphalt	G+R 2,4 - GR - FB 6,2	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,4	asphalt	0,0		eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m	3	111.980,00 €	
31			außerorts	-	386	nicht vorhanden	asphalt	FB 2,5	3	Kfz-freier Weg	0,0	0,0			eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,50 m	4	38.600,00 €	
31			außerorts	-	375	nicht vorhanden	schotter/splitt (mittel (Komfort eingeschränkt))	FB 3,0	3	Kfz-freier Weg	0,0	0,0			eingehalten	nicht eingehalten	bedingt eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,50 m	4	98.437,50 €	
32		Wulfertichstraße	innerorts	50	415	vorhanden	asphalt	GrF 2,3 - FB 6,1 - G 1,5	3	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	2,3	asphalt	0,0		nicht eingehalten	nicht eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren		2	6.225,00 €	
34			außerorts	-	697	nicht vorhanden	schotter/splitt (mittel (Komfort eingeschränkt))	FB 3,0	3	Kfz-freier Weg	0,0	0,0			eingehalten	nicht eingehalten	bedingt eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,50 m	4	182.962,50 €	
34			außerorts	-	292	nicht vorhanden	asphalt	FB 3,0	3	Kfz-freier Weg	0,0	0,0			eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,50 m	4	14.600,00 €	
35		Wulfertshäuser Straße	innerorts	50	81	vorhanden	asphalt	GRF 1,2 - FB 6,2	2	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	1,2	asphalt	0,0		nicht eingehalten	nicht eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	1.215,00 €	
35		Wulfertshäuser Straße	innerorts	50	493	vorhanden	asphalt	G 1,4 - FB 6,2 - G 1,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			nicht eingehalten	keine Bewertung	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	7.395,00 €	
35		Wulfertshäuser Straße	innerorts	50	48	vorhanden	asphalt	GRF 2,4 - GR - FB 6,2	2	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	2,4	asphalt	0,0		nicht eingehalten	nicht eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	720,00 €	
36		Kustos-Trinkl-Straße	innerorts	T30Zone	108	vorhanden	asphalt	G 1,5 - FB 6,0 - PL 2,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	9.720,00 €	
36		Kustos-Trinkl-Straße	innerorts	T30Zone	71	vorhanden	asphalt	G 1,5 - PL 2,0 - FB 6,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	6.390,00 €	
36		Kustos-Trinkl-Straße	innerorts	50	83	vorhanden	asphalt	G 1,5 - FB 5,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			nicht eingehalten	keine Bewertung	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	7.470,00 €		
36		Kustos-Trinkl-Straße	innerorts	T30Zone	118	vorhanden	asphalt	G 1,5 - FB 6,0 - PL 2,0 - G 1,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	10.620,00 €	
36		Kustos-Trinkl-Straße	innerorts	T30Zone	61	vorhanden	asphalt	G 1,5 - FB 6,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	5.490,00 €	
37		Trienter Straße	innerorts	T30Zone	167	vorhanden	asphalt	G 1,2 - PL 2,0 - FB 6,0 - G 1,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	15.030,00 €	
37		Völsr Straße	innerorts	T30Zone	100	-	asphalt	G 1,5 - FB - GR - G 1,2	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	9.000,00 €	
37		Trienter Straße	innerorts	T30Zone	61	vorhanden	asphalt	FB 6,0 - G 1,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	5.490,00 €	
37		Völsr Straße	innerorts	T30Zone	73	vorhanden	asphalt	G 1,5 - PL 2,0 - FB 6,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	6.570,00 €	
37		Trienter Straße	innerorts	T30Zone	181	vorhanden	asphalt	FB 6,0 - PL 2,0 - G 1,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	18.290,00 €	
38		Bozener Straße	innerorts	30	199	vorhanden	asphalt	G 2,0 - PL 5,0 - FB 7,5 - PL 2,0 - G 2,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Markierung von Piktogrammketten und Sicherheitsstreifen	Alternativ: Markierung von beidseitigen Schutzstreifen unter Wegfall von Parkplätzen	2	2.985,00 €
38		Bozener Straße	innerorts	30	134	vorhanden	asphalt	G 2,0 - PL 2,0 - FB 7,5 - PL 2,0 - G 2,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Markierung von Piktogrammketten und Sicherheitsstreifen	Alternativ: Markierung von beidseitigen Schutzstreifen unter Wegfall von Parkplätzen	2	2.010,00 €
38		Bozener Straße	innerorts	30	130	vorhanden	asphalt	G 2,0 - PL 2,0 - FB 7,5 - PL 2,0 - G 2,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Markierung von Piktogrammketten und Sicherheitsstreifen	Alternativ: Markierung von beidseitigen Schutzstreifen unter Wegfall von Parkplätzen	2	1.950,00 €
39		Bozener Straße	innerorts	30	28	vorhanden	asphalt	G+R 2,7 - GR - FB 5,5 - GR - G+R 2,7	2	beidseitiger gem. Geh- und Radweg	2,7	asphalt	2,7	asphalt	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 4,00 m	3	3.640,00 €	
39		Bozener Straße	innerorts	30	61	vorhanden	asphalt	G 1,5 - FB 5,5 - GR - G+R 2,7	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	0,0	0,0	asphalt	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 4,00 m	3	7.930,00 €		
39		Bozener Straße	innerorts	30	130	vorhanden	asphalt	FB 5,5 - GR - G+R 2,7	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	0,0	2,7	asphalt	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 4,00 m	3	18.900,00 €		
39		Bozener Straße	innerorts	50	167	vorhanden	asphalt	FB 5,5 - GR - G+R 2,7	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	0,0	2,7	asphalt	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 4,00 m	Alternativ: Neubau G+R auf der Westseite der Bozener Straße	3	21.710,00 €	
41		Verbindungsweg Wulfertshäuser Str. Friedhof	innerorts	169	nicht vorhanden	wassergebunden			3	keine Wegverbindung vorhanden					keine Bewertung	keine Bewertung	Neubaumaßnahme	Neubau gemeinsamer Geh- und Radweg mit einer Breite von 3,50 m	landwirtschaftlicher Verkehr frei / Friedhofverkehr	3	124.215,00 €	
45		Verbindungsweg Rettenberg-Paar	außerorts	100	1325	nicht vorhanden	schotter/splitt (schlecht (Sicherheitsrisiko))	FB 2,8	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			nicht eingehalten	keine Bewertung	Ausbaumaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Instandsetzung Oberfläche; Einrichtung Kfz-freier Weg, Anlieger frei (VZ 260)		4	298.787,50 €	
45		Verbindungsweg Rettenberg-Paar	innerorts	50	95	nicht vorhanden	schotter/splitt (schlecht (Sicherheitsrisiko))	FB 2,8	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			nicht eingehalten	keine Bewertung	Ausbaumaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Instandsetzung Oberfläche; Einrichtung Kfz-freier Weg, Anlieger frei (VZ 260)		4	21.422,50 €	
46		Rettenberger Weg	außerorts	-	559	nicht vorhanden	schotter/splitt (mittel (Komfort eingeschränkt))	FB 3,0	3	Kfz-freier Weg	0,0	0,0			eingehalten	nicht eingehalten	bedingt eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,50 m	4	146.737,50 €	
48	AIC 10	Dasinger Straße	innerorts	50	219	vorhanden	asphalt	G 1,2 - FB 5,5 - G 1,2	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			nicht eingehalten	keine Bewertung	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	3.285,00 €	
48	AIC 10	Dasinger Straße	innerorts	30temporär	116	vorhanden	asphalt	G 1,2 - FB 5,6	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			nicht eingehalten	keine Bewertung	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	1.740,00 €	
48	AIC 10	Dasinger Straße	innerorts	50	185	vorhanden	asphalt	FB 6,5 - GrF 2,5	2	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	0,0	2,5	asphalt	nicht eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	2.775,00 €	
48	AIC 10	Dasinger Straße	innerorts	50	179	vorhanden	asphalt	FB 6,5 - G 1,1	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			nicht eingehalten	keine Bewertung	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	2.685,00 €	
48	AIC 10	Dasinger Straße	innerorts	50	316	vorhanden	asphalt	G 1,5 - FB 6,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			nicht eingehalten	keine Bewertung	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	4.740,00 €	
48	AIC 10	Dasinger Straße	innerorts	50	100	vorhanden	asphalt	G 2,5 - GR - FB 5,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			nicht eingehalten	keine Bewertung	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	1.500,00 €	
48	AIC 10	Dasinger Straße	innerorts	50	168	vorhanden	asphalt	G 1,5 - FB 6,5 - G 1,4	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			nicht eingehalten	keine Bewertung	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	2.520,00 €	
49	AIC 10	OV Harthausen-Dasing	außerorts	100	1043	nicht vorhanden	asphalt	FB 6,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			nicht eingehalten	keine Bewertung	Neubaumaßnahme	Neubau eines gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von 3,50 m		2	766.605,00 €	
50		Paartalstraße	innerorts	50	165	vorhanden	asphalt	G+R 2,7 - FB 6,8	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,7	asphalt	0,0		bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Neubaumaßnahme	Neubau gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von mind. 2,50 m	beidseitige Lösung ist im Zuge des Neubaubereichs anzustreben	2	86.625,00 €
51		Paartalstraße	innerorts	50	180	vorhanden	asphalt	G+R 2,7 - GR - FB 6,8	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,7	asphalt	0,0		bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Neubaumaßnahme	Neubau gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von mind. 2,50 m	beidseitige Lösung ist im Zuge des Neubaubereichs anzustreben	2	94.500,00 €
51		Ringstraße	innerorts	30	151	vorhanden	asphalt	G - FB 5,0 - G	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	13.590,00 €	
51		Am Spielberg	innerorts	30	308	vorhanden	asphalt	FB 5,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	27.720,00 €	
53	AIC 16	Asbacher Straße	außerorts	100	875	nicht vorhanden	asphalt	FB 6,0	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Neubaumaßnahme	Neubau gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von mind. 2,50 m	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	3	459.375,00 €
56		Harthäuser Straße	außerorts	100	252	nicht vorhanden	asphalt	FB 5,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Neubaumaßnahme	Neubau eines gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von 3,50 m		2	185.220,00 €
57	AIC 16	Asbacher Straße	innerorts	50	389	vorhanden	asphalt	G 1,0 - FB 6,0	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	5.835,00 €
59		Harthäuser Straße	innerorts	50	247	vorhanden	asphalt	G 1,5 - FB 5,8	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0			nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren		2	3.705,00 €
60</																						

62		OV Rinnthal-Hügelshart	innerorts	50	242	vorhanden	asphalt	G+R 2,5 - FB 6,6	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,5	asphalt	0,0	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten en	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf mindestens 3,00 m	3	108.900,00 €	
62		OV Rinnthal-Hügelshart	außerorts	100	1510	nicht vorhanden	asphalt	G+R 2,5, GR 3,0 - FB 6,6	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,5	asphalt	0,0	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten en	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m	3	181.200,00 €	
64		Verbindungsweg Gagers-Jaiststraße	außerorts	-	1185	nicht vorhanden	schotter/splitt (mittel (Komfort eingeschränkt))	FB 3,0	3	Kfz-freier Weg	0,0		0,0	eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten en	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,50 m	4	363.562,50 €	
65		OV Ottmaring-Rohrbach	außerorts	100	3223	nicht vorhanden	asphalt	FB 5,0	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0	nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten en	Neubaumaßnahme	Neubau gemeinsamer Geh- und Radweg mit einer Breite von mind. 2,50 m	3	1.692.075,00 €	
65		OV Ottmaring-Bachern bis Abzweig Jaiststr.	außerorts	100	143	nicht vorhanden	asphalt	FB 6,5 - GR 4,5 - G+R 2,6	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,6	asphalt	0,0	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten en	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,00 m	3	12.870,00 €	
66	AIC 11	OV Rohrbach-Eurasburg	außerorts	100	754	nicht vorhanden	asphalt	FB 6,3	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0	nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten en	Neubaumaßnahme	Neubau eines gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von 3,50 m	2	554.190,00 €	
67		Jaiststraße	innerorts	50	228	vorhanden	asphalt	FB 5,0	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0	nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten en	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	2	3.420,00 €	
68	AIC 11	Dorfstraße	innerorts	50	592	vorhanden	asphalt	G 1,0 - FB 5,9 - G 1,4	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0	nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten en	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	2	8.880,00 €	
69		OV Bachern-Rohrbach	außerorts	100	245	nicht vorhanden	asphalt	FB 6,3 - G+R 2,0	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,0	asphalt	0,0	eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten en	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m	3	110.250,00 €	
69		OV Bachern-Rohrbach	außerorts	100	1029	nicht vorhanden	asphalt	FB 6,5 - GR 3,5 - G+R 2,6	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,6	asphalt	0,0	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten en	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m	3	92.610,00 €	
70		OV Ottmaring-Bachern	außerorts	100	1899	nicht vorhanden	asphalt	FB 6,5 - GR 4,5 - G+R 2,6	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,5	asphalt	0,0	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten en	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m	3	170.510,00 €	
71	St 2379	Georgstraße	innerorts	50	192	vorhanden	asphalt	G+R 2,3 - PL 1,8 - FB 6,3 - G 1,5	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,3	asphalt	0,0	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten en	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	2	3.840,00 €	
71	St 2379	Georgstraße	innerorts	50	378	vorhanden	asphalt	G+R 2,3 - GR 1,0 - FB 6,3 - G 1,5	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,3	asphalt	0,0	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten en	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	2	7.560,00 €	
71	St 2379	Georgstraße	innerorts	50	235	vorhanden	asphalt	GR 1,5 - FB 6,3 - G 1,5	2	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	1,5	asphalt	0,0	nicht eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten en	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	2	3.520,00 €	
72		OV Bachern-Ried	außerorts	100	955	nicht vorhanden	asphalt	G+R 2,5 - GR - FB 6,0	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,5	asphalt	0,0	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten en	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m	3	95.500,00 €	
73	AIC 16	Kissingen Straße	außerorts	60	382	nicht vorhanden	asphalt	FB 5,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0	nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten en	Neubaumaßnahme	Neubau eines gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von 3,50 m	2	280.770,00 €	
73	AIC 12	Kissingen Straße	außerorts	100	526	nicht vorhanden	asphalt	FB 5,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0	nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten en	Neubaumaßnahme	Neubau eines gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von 3,50 m	2	386.610,00 €	
74	AIC 12	Kissingen Straße	innerorts	50	54	vorhanden	asphalt	G 1,3 - FB 5,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0	nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten en	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	2	810,00 €	
74	AIC 12	Kissingen Straße	innerorts	50	151	vorhanden	asphalt	Grf 2,3 - FB 5,6	2	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	2,3	asphalt	0,0	nicht eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten en	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	2	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	
74	AIC 12	Kissingen Straße	innerorts	50	89	vorhanden	asphalt	G+R 2,5 - FB 5,6	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	0,0	asphalt	0,0	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten en	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	2	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	
74	AIC 12	Kissingen Straße	innerorts	50	469	vorhanden	asphalt	G 1,3 - FB 5,5 - G 1,3	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0	nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten en	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	2	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	
75		Pflannen-Fließ-Straße	innerorts	50	324	vorhanden	asphalt	GRf 2,0 - GR - FB 6,0 - G 1,5	2	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	2,0	asphalt	0,0	nicht eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten en	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	2	Langfristig: Ausbau gem. Geh- und Radweg auf 3,00 m größtenteils möglich	
75		Pflannen-Fließ-Straße	innerorts	50	225	vorhanden	asphalt	FB 6,0 - GR 1,0 - GRf 2,0	2	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	2,0	asphalt	0,0	nicht eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten en	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	2	Langfristig: Ausbau gem. Geh- und Radweg auf 3,00 m größtenteils möglich	
75		Pflannen-Fließ-Straße	innerorts	50	101	vorhanden	asphalt	Grf 3,5, GR - FB 2	2	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	3,5	asphalt	0,0	nicht eingehalten	eingehalten	eingehalten en	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	2	Langfristig: Ausbau gem. Geh- und Radweg auf 3,00 m größtenteils möglich	
76		Wanderweg	innerorts	T30Zone	246	vorhanden	asphalt	FB 5,3 - G 1,4	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0	bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten en	Markierungsmaßnahme; Beschließungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	22.140,00 €	
77		Schulweg	innerorts	-	87	vorhanden	asphalt	FB 3,5	2	keine Durchfahrt Radverkehr erlaubt	0,0		0,0	keine Bewertung	keine Bewertung	eingehalten en	Beschließungsmaßnahme	Freigabe für den Radverkehr (VZ 1022-10)	2	435,00 €	
78		Hugelinstraße	innerorts	50	83	vorhanden	asphalt	G+R 2,2 - ST 0,5 - FB 5,5 - G 1,2	3	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,2	asphalt	0,0	eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten en	Beschließungsmaßnahme	Aufhebung der Benutzungspflicht	2	1.245,00 €	
78		Hugelinstraße	innerorts	50	327	vorhanden	asphalt	G+R 2,2 - ST 0,5 - FB 5,5	3	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,2	asphalt	0,0	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten en	Beschließungsmaßnahme	Aufhebung der Benutzungspflicht	2	4.905,00 €	
79		Hugelinstraße	außerorts	100	516	nicht vorhanden	asphalt	G+R 2,5, GR 1,2 - FB 5,6	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,5	asphalt	0,0	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten en	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m	3	Alternativ: Piktogrammketten markieren	
80		Ottmarstraße	innerorts	50	130	vorhanden	asphalt	G+R 2,0 - FB 5,5	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,5	asphalt	0,0	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten en	Beschließungsmaßnahme	Aufhebung der Benutzungspflicht	2	Optional: Piktogrammketten markieren; Einrichtung Überleitung Radverkehr	
81		Römerstraße	innerorts	50	499	vorhanden	asphalt	G+R 2,3 - FB 6,5 - G 1,8	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,3	asphalt	0,0	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten en	Ausbaumaßnahme; Markierungsmaßnahme; Beschließungsmaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,00 m; Markierung eines Schutzstreifens mit einer Breite von 1,50 m	3	112.275,00 €	
82		Römerstraße	innerorts	50	593	vorhanden	asphalt	G 1,8 - GR 1,2 - FB 7,0 - G+R 2,5	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,5	asphalt	0,0	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten en	Beschließungsmaßnahme	Markierung eines Schutzstreifens mit einer Breite von 1,50 m; Aufhebung des Zweirichtungsverkehrs	3	beidseitige Lösung	
83		OV Hügelshart-FDB	außerorts	80	756	nicht vorhanden	asphalt	G+R 2,8 - GR - FB 2	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	0,0		0,0	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten en	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m	3	52.920,00 €	
83		OV Hügelshart-FDB	außerorts	100	578	nicht vorhanden	asphalt	G+R 2,8 - GR - FB 2	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,8	asphalt	0,0	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten en	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m	3	40.460,00 €	
83		OV Hügelshart-FDB	außerorts	80	255	nicht vorhanden	asphalt	G+R 2,8 - GR - FB 2	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,8	asphalt	0,0	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten en	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m	3	17.850,00 €	
84		Rederzhäuser Weg	außerorts	100	522	nicht vorhanden	asphalt	FB 4,8	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0	nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten en	Neubaumaßnahme	Neubau eines gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von 3,50 m	2	383.670,00 €	
84		Mandelbergenstraße	außerorts	100	493	nicht vorhanden	asphalt	FB 6,2	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0	nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten en	Neubaumaßnahme	Neubau eines gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von 3,50 m	2	362.355,00 €	
84		Rederzhäuser Weg	außerorts	100	241	nicht vorhanden	asphalt	FB 4,8	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0	nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten en	Neubaumaßnahme	Neubau eines gem. Geh- und Radweg mit einer Breite von 3,50 m	2	127.135,00 €	
85		Eckstraße	innerorts	T30Zone	125	vorhanden	asphalt	FB 5,4	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0	bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten en	Markierungsmaßnahme; Beschließungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	11.250,00 €	
85		Mandelbergstraße	innerorts	T30Zone	149	vorhanden	asphalt	FB 5,7	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0	bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten en	Markierungsmaßnahme; Beschließungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	11.410,00 €	
85		Mandelbergstraße	innerorts	T30Zone	196	vorhanden	asphalt	G 1,5 - FB 5,3 - G 1,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0	bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten en	Markierungsmaßnahme; Beschließungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	17.640,00 €	
85		Altdorfstraße	innerorts	30	45	vorhanden	asphalt	G 1,2 - FB 5,9 - G 1,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0	eingehalten	eingehalten	eingehalten en	Markierungsmaßnahme; Beschließungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	4.050,00 €	
85		Mandelbergstraße	innerorts	50	218	vorhanden	asphalt	FB 5,7 - G 1,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0	nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten en	Markierungsmaßnahme; Beschließungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	19.620,00 €	
86		Paartalstraße	innerorts	50	157	vorhanden	asphalt	G+R 2,7 - GR - FB 6,8 - G 2,3	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,7	asphalt	0,0	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten en	Ausbaumaßnahme; Beschließungsmaßnahme	Verbreiterung auf mind. 2,50 m; Einrichtung gem. Geh- und Radweg	3	47.100,00 €	
86		Paartalstraße	innerorts	50	284	vorhanden	asphalt	G+R 2,7 - FB 6,8 - G 1,5	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,7	asphalt	0,0	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten en	Ausbaumaßnahme; Beschließungsmaßnahme	Verbreiterung auf mind. 2,50 m; Einrichtung gem. Geh- und Radweg	3	127.800,00 €	
87		Lindenauer Straße	außerorts	100	2835	nicht vorhanden	asphalt	FB 5,0	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0	nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten en	Markierungsmaßnahme; Beschließungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße außerorts	2	255.150,00 €	
88		Steinerner Säulweg	innerorts	50	178	nicht vorhanden	asphalt	FB 5,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0	nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten en	Markierungsmaßnahme; Beschließungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	Einbindung Neubaugebiet	
89		Palottweg	innerorts	-	258	vorhanden	asphalt	G+R 2,6	2	selbstständiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,6	asphalt	0,0	eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten en	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m	3	23.220,00 €	
90		Münchener Straße	innerorts	50	930	-	asphalt	G 2,0 - GR - FB 7,5 - GR - G+R 2,5	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,5	asphalt	0,0	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten en	Ausbaumaßnahme; Beschließungsmaßnahme	Verbreiterung des Gehwegs auf 3,00 m; Einrichtung beidseitiger gem. Geh- und Radweg	3	Alternativ: beidseitige Schutzstreifen mit einer Breite von 1,50 m	
91		Am Bierweg	innerorts	T30Zone	153	vorhanden	asphalt	G 1,5 - FB 6,0 - GRf 2,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		2,5	asphalt	bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten en	Markierungsmaßnahme; Beschließungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	13.710,00 €
91		Am Bierweg	innerorts	T30Zone	109	vorhanden	asphalt	G 1,5 - PQ 5,0 - FB 6,0 - GRf 2,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		2,5	asphalt	bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten en	Markierungsmaßnahme; Beschließungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	8.800,00 €
91		Am Bierweg	innerorts	T30Zone	84	vorhanden	asphalt	G 1,5 - FB 6,0 - PL 2,0 - GRf 2,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		2,								

93	Afrastraße - St. Afra	innerorts	T30zone	132	vorhanden	asphalt	G 2,0. GR. Paf + FB 7,2	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	11.880,00 €
94	Radweg entlang 82	außerorts	100	395	vorhanden	asphalt	G+R 2,6. GR. FB	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,6	asphalt	0,0		eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m	3	35.550,00 €
95	Chippenhamring	außerorts	-	491	nicht vorhanden	schotter/split (mittel (Komfort eingeschränkt))	3,0	2	Kfz-freier Weg	0,0		0,0		eingehalten	nicht eingehalten	nicht eingehalten	Ausbaumaßnahme	Asphaltierung Oberfläche; Verbreiterung auf 4,50 m	3	165.712,50 €
95	Chippenhamring	außerorts	-	163	vorhanden	asphalt	G+R 2,3	2	selbstständiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,3	asphalt	0,0		eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m	3	19.560,00 €
95	Chippenhamring	außerorts	100	96	nicht vorhanden	asphalt	FB. GR. G+R 2,4	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	0,0		2,4	asphalt	eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m	3	10.560,00 €
95	Chippenhamring	außerorts	-	353	nicht vorhanden	asphalt	FB 3,0	2	Kfz-freier Weg	0,0		0,0		eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,50 m	3	17.650,00 €
96	Afrastraße - zwischen Seen	außerorts	70	380	vorhanden	asphalt	FB 7,2. GR. Grf 1,8	3	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	0,0		1,8	asphalt	nicht eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme; Beschiderungsmaßnahme	Verbreiterung auf mind. 2,50 m; Einrichtung gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	4	26.790,00 €
97	Afrastraße Bahnviadukt	innerorts	50	46	vorhanden	asphalt	G 1,5. SS 1,5. FB 4,1. Grf 3,2	2	einseitiger Schutzstreifen / einseitiger Gehweg Rad frei	1,5	asphalt	3,2	asphalt	bedingt eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung gem. Geh- und Radweg	2	230,00 €
98	Luitpoldstraße	innerorts	50	333	vorhanden	asphalt	G 1,2. FB 4,8. SS 1,2. G 1,5	3	einseitiger Schutzstreifen	0,0		1,2	asphalt	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Demarkierung Schutzstreifen; Piktogrammketten markieren	2	4.995,00 €
98	Luitpoldstraße	innerorts	50	478	vorhanden	asphalt	FB 4,8. SS 1,2. G 1,2	3	einseitiger Schutzstreifen	0,0		1,2	asphalt	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Demarkierung Schutzstreifen; Piktogrammketten markieren	2	7.170,00 €
98	Luitpoldstraße	innerorts	50	48	vorhanden	asphalt	FB 4,8. SS 1,2. Grf 2,2	3	einseitiger Schutzstreifen	1,2	asphalt	2,2	asphalt	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Demarkierung Schutzstreifen; Piktogrammketten markieren	2	720,00 €
98	Afrastraße	innerorts	50	182	vorhanden	asphalt	G 3,0. FB 5,5. G 1,5	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	2	2.730,00 €
99	Unterführung Steier Berg	innerorts	-	63	vorhanden	asphalt	Grf 2,5	3	selbstständiger Gehweg Rad frei	2,5	asphalt	0,0		nicht eingehalten	eingehalten	eingehalten	Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2	315,00 €
100	Steier Berg	innerorts	-	132	vorhanden	asphalt	Grf 3,0	2	selbstständiger Gehweg Rad frei	3,0	asphalt	0,0		nicht eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung gem. Geh- und Radweg	2	660,00 €
100	Steier Berg	innerorts	50	327	vorhanden	asphalt	Grf 3,0. GR 1,0. FB 7,0	2	einseitig Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	3,0	asphalt	0,0		nicht eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung gem. Geh- und Radweg	2	1.635,00 €
101	Liebigstraße	innerorts	-	400	vorhanden	asphalt	FB 3,5	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung Kfz-freier Weg, Anlieger frei	2	2.000,00 €
102	Rad-Gehweg bei Schrebergärten	innerorts	-	188	vorhanden	asphalt	G+R 2,6	2	selbstständiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,6	asphalt	0,0		eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m	3	16.920,00 €
103	Geh-Radweg entlang Ach	innerorts	-	191	vorhanden	asphalt	Grf 3,0	3	selbstständiger Gehweg Rad frei	3,0	asphalt	0,0		nicht eingehalten	eingehalten	eingehalten	Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2	955,00 €
104	Geh-Radweg Ach-Gerbenwiese	innerorts	-	209	nicht vorhanden	schotter/split (mittel (Komfort eingeschränkt))	2,1	3	Kfz-freier Weg	0,0		0,0		eingehalten	nicht eingehalten	bedingt eingehalten	Ausbaumaßnahme; Beschiderungsmaßnahme	Verbreiterung auf mind. 4,00 m; Einrichtung gem. Geh- und Radweg	4	19.855,00 €
106	Augsburger Straße	innerorts	50	180	vorhanden	asphalt	Grf 2,0. GR. FB. GR. Grf 3,0	2	beidseitiger Gehweg Rad frei	2,0	asphalt	3,0	asphalt	nicht eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme; Beschiderungsmaßnahme	Verbreiterung auf mindestens 2,50 m; Einrichtung	3	83.900,00 €
106	Augsburger Straße	innerorts	50	152	vorhanden	asphalt	Grf 2,0. GR. FB. GR. Grf 3,0	2	beidseitiger Gehweg Rad frei	2,0	asphalt	1,8	asphalt	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme; Beschiderungsmaßnahme	Verbreiterung auf mindestens 2,50 m; Einrichtung	3	146.680,00 €
107	Augsburger Straße	außerorts	-	521	vorhanden	asphalt	G+R 1,8	2	selbstständiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	1,8		0,0		eingehalten	nicht eingehalten	bedingt eingehalten	Neubaumaßnahme	Neubau eines Radwegs mit 3,00 m Breite parallel zur Bauweise	2	437.640,00 €
108	Maria-Alber-Straße	innerorts	50	147	vorhanden	asphalt	FB 7,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	13.230,00 €
108	Maria-Alber-Straße	innerorts	T30zone	369	vorhanden	asphalt	G 1,5. Paf + FB 7,5. GR	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	33.210,00 €
109	Metzstraße	innerorts	T30zone	101	vorhanden	asphalt	Paf + FB 5,7. PL 2,0. G 1,4	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	9.090,00 €
109	Metzstraße	innerorts	T30zone	36	vorhanden	asphalt	FB 5,7. G 1,4	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	3.340,00 €
109	Metzstraße	innerorts	T30zone	256	vorhanden	asphalt	Grf 2,3. Paf + FB 7,2. PL 2,3. G 1,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	2,3	asphalt	0,0		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	23.040,00 €
109	Metzstraße	innerorts	T30zone	118	vorhanden	asphalt	Grf 2,2. Paf + FB + Paf 5,0. G 1,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	2,2	asphalt	0,0		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	10.620,00 €
109	Metzstraße	innerorts	T30zone	48	vorhanden	asphalt	Grf 2,4. FB 5,7. G 1,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	2,4	asphalt	0,0		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	4.320,00 €
110	La-Croise-Ring	außerorts	60	259	nicht vorhanden	asphalt	FB. GR. G+R 2,9	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	0,0		2,9	asphalt	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m	3	15.540,00 €
111	Lechhauser Straße	innerorts	50	336	vorhanden	asphalt	FB 6,5. GR. G+H 2,6	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	0,0		2,6	asphalt	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 4,00 m	3	47.040,00 €
111	La-Croise-Ring	außerorts	60	730	vorhanden	asphalt	G+R 2,6. GR. FB	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,6	asphalt	0,0		eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m	3	65.700,00 €
113	Seestraße	innerorts	50	441	vorhanden	asphalt	Grf. GR. FB	3	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	0,0	asphalt	0,0		nicht eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	keine notwendig	keine notwendig		
113	Pappelweg	innerorts	30 FS	634	vorhanden	asphalt	FB 5,0. GR. G 2,0	3	Fahrradstraße	5,0	asphalt	0,0		eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Markierung von Sicherheitsstrennstreifen	2	9.510,00 €
115	Schillerstraße	innerorts	T30zone	143	vorhanden	asphalt	G 1,5. FB + Paf 5,0	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	12.870,00 €
115	Robert-Koch-Straße	innerorts	50	115	vorhanden	asphalt	FB 5,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße außerorts	2	10.350,00 €
115	Robert-Koch-Straße	innerorts	T30zone	260	vorhanden	asphalt	G 1,5. Paf + FB 5,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	23.400,00 €
116	Schützenstraße	innerorts	T30zone	331	vorhanden	asphalt	G 1,0. Paf + FB + Paf 5,5. G 1,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße	2	29.790,00 €
117	Augsburger Straße	innerorts	50	152	vorhanden	asphalt	Grf 3,0. FB 8,0. G 2,5	2	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	3,0	asphalt	0,0		nicht eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Markierung beidseitiger Schutzstreifen mit einer Breite von 1,50 m	2	2.280,00 €
117	Augsburger Straße	innerorts	50	91	vorhanden	asphalt	Grf 3,0. FB 8,0	2	einseitig Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	3,0	asphalt	0,0		nicht eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Markierung beidseitiger Schutzstreifen mit einer Breite von 1,50 m	2	1.365,00 €
118	Friedberger Berg	innerorts	30	223	vorhanden	asphalt	SR 1,0. FB 6,4. G 1,4	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Markierung einseitiger Schutzstreifens von 1,50 m	2	3.345,00 €
119	Bahnhofstraße	innerorts	50	111	vorhanden	asphalt	Grf 3,5. FB 8,8. G 1,5	2	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	3,5	pflaster (mittel (Komfort eingeschränkt))	0,0		nicht eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschiderungsmaßnahme	Markierung eines Schutzstreifens mit einer Breite von 1,50 m; Einrichtung gem. Geh- und Radweg	2	2.220,00 €
119	Bahnhofstraße	innerorts	-	88	vorhanden	asphalt	Grf 3,0. GR 1,2. FB 8,0 G 1,6	2	selbstständiger Gehweg Rad frei	3,0	asphalt	0,0		nicht eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschiderungsmaßnahme	Markierung eines Schutzstreifens mit einer Breite von 1,50 m; Einrichtung gem. Geh- und Radweg	2	1.760,00 €
120	AIC 10 Wifflerhauser Straße	innerorts	50	152	vorhanden	asphalt	G 1,8. FB 6,0. PL 2,0. G 1,8	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	2	2.280,00 €
120	AIC 10 Wifflerhauser Straße	innerorts	30temporär	120	vorhanden	asphalt	G 1,6. GR. FB 6,2. GR. G 2,5	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	2	1.800,00 €
120	AIC 10 Wifflerhauser Straße	innerorts	50	153	vorhanden	asphalt	G 1,8. PL 2,0. FB 6,0. G 1,8	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	2	2.295,00 €
120	AIC 10 Wifflerhauser Straße	innerorts	50	259	vorhanden	asphalt	G 1,9. FB 7,5. G 1,9	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	2	3.885,00 €
121	AIC 10 Wifflerhauser Straße	innerorts	50	207	vorhanden	asphalt	FB. GR. Grf 3,0	2	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	0,0		3,0	asphalt	nicht eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2	1.038,00 €
121	AIC 10 Kreuzacker	außerorts	70	417	nicht vorhanden	asphalt	Grf 2,5. GR. FB 6,6	2	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	2,5	asphalt	0,0		nicht eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2	208,50 €
121	AIC 10 Wifflerhauser Straße	innerorts	50	137	vorhanden	asphalt	FB 6,2. GR. GRf 2,8	2	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	0,0		2,8	asphalt	nicht eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2	685,00 €
122	Wifflerhauser Straße	innerorts	50	95	vorhanden	asphalt	Grf 3,0. FB 6,6. G 1,8	2	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	0,0	asphalt	0,0		nicht eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Markierung nicht benutzungspflichtiger, gem. Geh- und Radweg	2	1.425,00 €
122	Wifflerhauser Straße	innerorts	50	358	vorhanden	asphalt	Grf 2,5. GR. FB 6,6	2	einseitiger Gehweg Rad frei im Zweirichtungsverkehr	2,5	asphalt	0,0		nicht eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Markierung nicht benutzungspflichtiger, gem. Geh- und Radweg	2	5.370,00 €
124	OV Wifflerhausen-Paar	außerorts	100	672	nicht vorhanden	asphalt	G+R 3,0. GR. FB 6,2	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	3,0	asphalt	0,0		eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m	3	33.600,00 €
124	OV Wifflerhausen-Paar	innerorts	50	63	vorhanden	asphalt	G+R 3,0. GR. FB 6,2	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	3,0	asphalt	0,0		bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme	Verbreiterung auf 3,50 m	3	3.150,00 €
125	Am Bahnhof	außerorts	100	334	vorhanden	asphalt (mittel (Komfort eingeschränkt))	FB 2,7	2	Mischverkehr > 30 km/h	0,0		0,0		nicht eingehalten	keine Bewertung	bedingt eingehalten	Beschiderungsmaßnahme	Einrichtung Kfz-freier Weg, Anlieger frei	2	167,00 €

Lineare Maßnahmen 21.11.2025

126	Verlängerung Am Bahnhof	außerorts	-	392	nicht vorhanden	schotter/splitt [mittel (Komfort eingeschränkt)]	FB 2,7	2	Kfz-freier Weg	0,0	0,0	eingehalten	nicht eingehalten	nicht eingehalten	Ausbaumaßnahme	Asphaltierung Oberfläche; Verbreiterung auf mind. 3,50 m	Alternativ: Instandsetzung Oberfläche	3	132.300,00 €	
127	Marquardstraße	innerorts	50	307	vorhanden	asphalt	G 1,5, PL 2,0, FB 7,0, PL 2,0, G 1,5	3	Mischverkehr > 30 km/h	0,0	0,0	nicht eingehalten	keine Bewertung	eingehalten	Markierungsmaßnahme	Piktogrammketten markieren	Prüfung von Geschwindigkeitsreduzierung	2	4.605,00 €	
128	Weg vor dem Feuerwehrhaus Friedberg	innerorts	-	60	vorhanden	asphalt	FB 5,0	3	keine Durchfahrt Radverkehr erlaubt	0,0	0,0	keine Bewertung	keine Bewertung	eingehalten	Beschilderungsmaßnahme	Freigabe für den Radverkehr (VZ 1022-10)	Durchfahrt ersichtlich und ggf. abgegrenzt zu Feuerwehreinfaht gestalten	2	300,00 €	
129	Pater Franz-Reinisch-Straße	innerorts	-	178	vorhanden	asphalt	Grf 3,0	3	selbstständiger Gehweg Rad frei	3,0	asphalt	0,0	nicht eingehalten	eingehalten	eingehalten	Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2	890,00 €	
129	Geh-Radverbindung Herrgottsruh-Volkersplatz	innerorts	-	251	vorhanden	asphalt	Grf 3,0	3	selbstständiger Gehweg Rad frei	0,0	asphalt	0,0	nicht eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2	1.255,00 €	
130	Geh-Radverbindung Herrgottsruh-Am Hopfengarten	innerorts	-	290	vorhanden	asphalt	Grf 2,5	3	selbstständiger Gehweg Rad frei	2,5	asphalt	0,0	nicht eingehalten	eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Verbreiterung auf mind. 3,00 m; Einrichtung gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	4	15.950,00 €	
131	B 300 Aichacher Straße (Höhe Arai/Kraftwerk)	innerorts	50	114	vorhanden	asphalt	G+R 3,0, FB, G 1,3	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	3,0	asphalt	0,0	bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2	570,00 €	
132	St 2051 Aichacher Straße	innerorts	50	401	vorhanden	asphalt	G+R 2,0, GR, FB 8,0, GR, GRF 2,0	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,0	asphalt	2,0	asphalt	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Ausbaumaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Verbreiterung auf mind. 2,50 m; Einrichtung beidseitiger, eem. Geh- und Radwee	3	120.300,00 €
133	St 2051 Aichacher Straße	innerorts	30temporär	198	vorhanden	asphalt	G+R 3,0, G 2,2, FB 6,5, G 2,0	2	einseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	3,0	asphalt	0,0	eingehalten	bedingt eingehalten	eingehalten	Beschilderungsmaßnahme	Einrichtune beidseitiger, eem. Geh- und Radwee	größere Umbaumaßnahme der gesamten Achse notwendig	3	90.090,00 €
134	St 2051 Münchner Straße	innerorts	50	208	vorhanden	asphalt	G 1,8, R 1,8, GR, FB 9,4, G 1,6	2	einseitiger Radweg im Zweirichtungsverkehr	1,8	pflaster	0,0	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	nicht eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Markierung einseitiger Schutzstreifen stadteinwärts; Aufhebung des Zweirichtungsverkehrs	größere Umbaumaßnahme der gesamten Achse notwendig; beidseitige Lösung für den RV	2	4.160,00 €
134	St 2051 Münchner Straße	innerorts	50	95	vorhanden	asphalt	G 2,0, R 2,0, GR 1,0, FB 8,0, GR 1,0, G 1,8	2	einseitiger Radweg im Zweirichtungsverkehr	2,0	pflaster [mittel (Komfort eingeschränkt)]	0,0	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	nicht eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Markierung einseitiger Schutzstreifen stadteinwärts; Aufhebung des Zweirichtungsverkehrs	größere Umbaumaßnahme der gesamten Achse notwendig; beidseitige Lösung für den RV	2	1.900,00 €
135	Pallottweg	innerorts	T30Zone	112	vorhanden	asphalt	FB 3,5	2	Mischverkehr = 30 km/h	0,0	0,0	bedingt eingehalten	nicht eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße		2	10.080,00 €	
135	Pallottweg	innerorts	T30Zone	252	vorhanden	asphalt	FB 5,0	2	Mischverkehr = 30 km/h	0,0	0,0	bedingt eingehalten	eingehalten	eingehalten	Markierungsmaßnahme; Beschilderungsmaßnahme	Einrichtung Fahrradstraße		2	22.680,00 €	

Nr.	Mängel		Maßnahme		
	Mängeltyp	Kategorie	Maßnahmearart	Priorität	Grobkostenschätzung
1	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	Sicherheitsmängel	Markierungsmaßnahme	2	5.000,00 €
2	Fehlende Querungshilfe	Sicherheitsmängel	Querungshilfe einrichten	2	50.000,00 €
3	Schild durchlässige Sackgasse fehlt	Beschilderungsmängel	VZ 357-50 ergänzen	1	600,00 €
4	Hindernis im Lichtraumprofil der RVA (Poller)	Sicherheitsmängel	Hindernis entfernen	1	-
5	Schild gem. Fuß- und Radweg fehlt	Beschilderungsmängel	VZ 240 ergänzen	1	600,00 €
6	Schild Radwegende fehlt	Beschilderungsmängel	VZ 237; ZZ 1012-31 ergänzen	1	600,00 €
7	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	Sicherheitsmängel	Markierungsmaßnahme	2	5.000,00 €
8	Keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	Beschilderungsmängel	eindeutige Beschilderung RVA / Markierung	1	600,00 €
9	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	Sicherheitsmängel	Markierungsmaßnahme	2	5.000,00 €
10	Schlechte oder fehlende Überleitungen zw. RVA und Straße	Sicherheitsmängel	Rückenschutz einrichten	2	-
11	Schlechte oder fehlende Überleitungen zw. RVA und Straße	Sicherheitsmängel	Rückenschutz einrichten	2	-
12	Schlechte oder fehlende Überleitungen zw. RVA und Straße	Sicherheitsmängel	Rückenschutz einrichten	2	-
13	Schild durchlässige Sackgasse fehlt	Beschilderungsmängel	VZ 357-50 ergänzen	1	600,00 €
14	Fehlende Querungshilfe	Sicherheitsmängel	Querungshilfe einrichten	2	50.000,00 €
			Bewuchs schneiden; Rückenschutz einrichten in Fahrtrichtung		
15	Schlechte oder fehlende Überleitungen zw. RVA und Straße	Sicherheitsmängel	Süden	2	-
16	Schild durchlässige Sackgasse fehlt	Beschilderungsmängel	VZ 357-50 ergänzen	1	600,00 €
17	störendes Hindernis im LRP der RVA (Schranke/Umlaufsperr)	Sicherheitsmängel	Hindernis entfernen	1	-
18	Schild durchlässige Sackgasse fehlt	Beschilderungsmängel	VZ 357-50 ergänzen	1	600,00 €
19	Schild durchlässige Sackgasse fehlt	Beschilderungsmängel	VZ 357-50 ergänzen	1	600,00 €
20	Schlechte oder fehlende Überleitungen zw. RVA und Straße	Sicherheitsmängel	Rückenschutz einrichten	2	-
21	Keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	Beschilderungsmängel	eindeutige Beschilderung RVA / Markierung	1	600,00 €
22	Keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	Beschilderungsmängel	eindeutige Beschilderung RVA / Markierung	1	600,00 €
23	Schlechte oder fehlende Überleitungen zw. RVA und Straße	Sicherheitsmängel	Rückenschutz einrichten	2	-
24	Schlechte oder fehlende Überleitungen zw. RVA und Straße	Sicherheitsmängel	Rückenschutz einrichten	2	-
25	Keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	Beschilderungsmängel	eindeutige Beschilderung RVA / Markierung der Durchfahrt	1	600,00 €
26	Schild durchlässige Sackgasse fehlt	Beschilderungsmängel	VZ 357-50 ergänzen	1	600,00 €
27	Schild Radwegende fehlt	Beschilderungsmängel	VZ 237; ZZ 1012-31 ergänzen	1	600,00 €
28	störendes Hindernis im LRP der RVA (Schranke/Umlaufsperr)	Sicherheitsmängel	Hindernis entfernen	1	-
29	Schlechte oder fehlende Überleitungen zw. RVA und Straße	Sicherheitsmängel	Radweg endet ohne Überleitung; Rückenschutz einrichten	2	-
30	Schild gem. Fuß- und Radweg fehlt	Beschilderungsmängel	VZ 240 ergänzen	1	600,00 €
32	Schlechte oder fehlende Überleitungen zw. RVA und Straße	Sicherheitsmängel	Rückenschutz einrichten	2	-
33	Schlechte oder fehlende Überleitungen zw. RVA und Straße	Sicherheitsmängel	Rückenschutz einrichten	2	-
34	Fehlende Querungshilfe	Sicherheitsmängel	Querungshilfe einrichten	2	50.000,00 €
35	Konflikt ruhender Kfz-Verkehr - Radverkehr	Sicherheitsmängel	eindutige Überleitung für den Radverkehr	2	-
36	Fehlende Querungshilfe	Sicherheitsmängel	Querungshilfe einrichten	2	50.000,00 €
37	Schlechte oder fehlende Überleitungen zw. RVA und Straße	Sicherheitsmängel	Rückenschutz einrichten	2	-
38	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	Sicherheitsmängel	Markierungsmaßnahme	2	5.000,00 €
39	Schlechte oder fehlende Überleitungen zw. RVA und Straße	Sicherheitsmängel	Rückenschutz einrichten	2	-
40	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	Sicherheitsmängel	Markierungsmaßnahme	2	5.000,00 €
41	Fehlende Querungshilfe	Sicherheitsmängel	Querungshilfe einrichten	2	50.000,00 €
42	Fehlende Querungshilfe	Sicherheitsmängel	Querungshilfe einrichten	2	50.000,00 €
43	störendes Hindernis im LRP der RVA (Schranke/Umlaufsperr)	Sicherheitsmängel	Modalfilter einrichten; Durchfahrt freigehalten	1	-
45	Kein StVO (z.B. Radverkehr absteigen!)	Beschilderungsmängel	eindeutige Beschilderung RVA / Markierung	1	600,00 €
46	Schild durchlässige Sackgasse fehlt	Beschilderungsmängel	VZ 357-50 ergänzen	1	600,00 €

Punktuelle Maßnahmen 21.11.2025

47	Schild durchlässige Sackgasse fehlt	Beschilderungsmängel	VZ 357-50 ergänzen	1	600,00 €
48	Fehlende Querungshilfe	Sicherheitsmängel	Querungshilfe einrichten	2	50.000,00 €
49	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	Sicherheitsmängel	Markierungsmaßnahme	2	5.000,00 €
50	Schlechte oder fehlende Überleitungen zw. RVA und Straße	Sicherheitsmängel	Rückenschutz einrichten	2	-
51	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	Sicherheitsmängel	Markierungsmaßnahme	2	5.000,00 €
52	Schlechte oder fehlende Überleitungen zw. RVA und Straße	Sicherheitsmängel	Rückenschutz einrichten	2	-
53	Schlechte oder fehlende Überleitungen zw. RVA und Straße	Sicherheitsmängel	Rückenschutz einrichten	2	-
54	Schild durchlässige Sackgasse fehlt	Beschilderungsmängel	VZ 357-50 ergänzen	1	600,00 €
55	Schlechte oder fehlende Überleitungen zw. RVA und Straße	Sicherheitsmängel	Rückenschutz einrichten	2	-
56	Hindernis im Lichtraumprofil der RVA (Poller)	Sicherheitsmängel	Hindernis entfernen	1	-
57	Schlechte oder fehlende Überleitungen zw. RVA und Straße	Sicherheitsmängel	Rückenschutz einrichten	2	-
58	Keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	Beschilderungsmängel	VZ 240 ergänzen; Anrampung für Radverkehr ausbauen	1	-
59	Fehlende Querungshilfe	Sicherheitsmängel	Querungshilfe einrichten	2	50.000,00 €
60	Schlechte oder fehlende Überleitungen zw. RVA und Straße	Sicherheitsmängel	4. Umlauf für Fuß- und Radverkehr einrichten	2	-
61	Hindernis im Lichtraumprofil der RVA (Poller)	Sicherheitsmängel	Hindernis entfernen	1	-
62	Keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	Beschilderungsmängel	eindeutige Beschilderung RVA / Markierung	1	600,00 €
63	Schild durchlässige Sackgasse fehlt	Beschilderungsmängel	VZ 357-50 ergänzen	1	600,00 €
64	Hindernis im Lichtraumprofil der RVA (Poller)	Sicherheitsmängel	Hindernis entfernen	1	-
65	Mangel sonstiges	Beschilderungsmängel	Ergänzung motorisierte Fahrzeuge, Anlieger frei	1	600,00 €
66	Fehlende Querungshilfe	Sicherheitsmängel	Querungshilfe einrichten	2	50.000,00 €
67	Fehlende Querungshilfe	Sicherheitsmängel	Querungshilfe einrichten	2	50.000,00 €
68	Fehlende Querungshilfe	Sicherheitsmängel	Querungshilfe einrichten	2	50.000,00 €
69	Fehlende Querungshilfe	Sicherheitsmängel	Querungshilfe einrichten	2	50.000,00 €
70	Fehlende Querungshilfe	Sicherheitsmängel	Querungshilfe einrichten	2	50.000,00 €